

インナーポケット 組付・取扱説明書

適応機種 Vino (YJ50R)

はじめに

☑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書 をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が組み付けることを前提として おります。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますの で、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管し てください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

▶販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。


取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性また ▲ 注 意 は物的損害の発生が想定される場合を示してあ ります。

構	成	部	品
---	---	---	---

No.	品 名	個数	備考
1	インナーポケット	1	
2	ウェルナット	3	90179-04579
3	スクリュー M4×16mm	3	98980-04016

取付方法

1. 下図の位置にドリルで8mmの穴を開けます。




▲注 意

レッグシールドに開ける穴は、位置により大きさが異なります。 (8φ···1箇所、5φ···2箇所)

図に示した大きさの穴を開けてください。

- 2. インナーポケット①の中央の取付部にウェルナット②、スク リュー③ (下図の*印) を仮組みして、車体の取付部にあて がいます。
- 3. 上側左右の穴開け位置をマーキングし、いったんインナーポ ケットを取外します。
- 4 4.5~5.0 のドリルで、マーキングに従い上側左右の穴を 開けます。
- 5 下図のようにインナーポケットを取付けます。

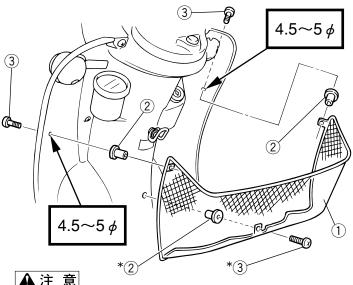

▲注 意

ウェルナットはゴムの弾力がありますので、スクリュを強く締 めすぎないように注意してください。

(スクリュの先端とナットの先端が同一面になる程度にしてく ださい。)

(ドライバーを持つ反対の手の指で探りながら締込むと容易で す。)

取 扱 上 ഗ ご 注 意

▲注 意

- インナーポケットの最大積載量は3 です。
- レッグシールド上面よりはみ出すような物は入れないでください。ハンドル操作の妨げとなり、思わぬ事故の原因となります。



〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103

株式会社ワイズギア